


GAMA ILUMINACIÓN

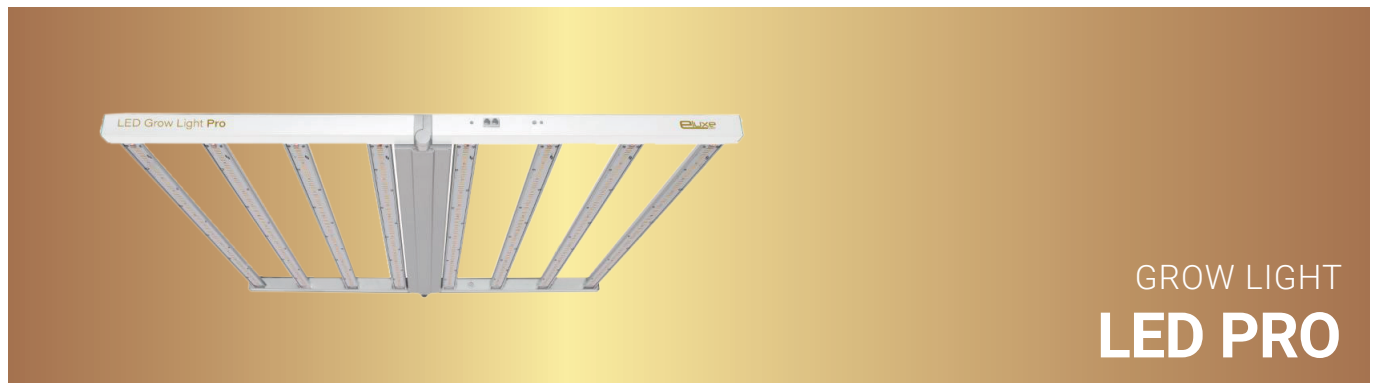

GROW LIGHT LED PRO

- Balastro
- Estructura ligera
- Protección IP65
- Control centralizado
- Plug & Play
- Baja temperatura
- Eficiencia **2,8** $\mu\text{mol}/\text{J}$

MODELO	EL-LED720W		EL-LED1000W	
CÓDIGO EAN				
Alimentación eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50/60Hz)		
POTENCIA				
Input	Potencia	V	240	240
	Corriente	A	3.2	4.0
	Factor energía	-	≥ 0.95	≥ 0.95
	THD	%	<10	<10
Output	Potencia	V	52	52
	Corriente	A	13.5	18.5
	Dimming	%	25% - 50% - 75% - 100%	25% - 50% - 75% - 100%
	Lumen		116,000	162,785
Clasificación energética			E	F
CARACTERÍSTICAS				
Protección	Cortocircuito		Si	Si
	Circuito abierto		Si	Si
	Sobrecalentamiento		Si	Si
	Voltaje bajo		Si	Si
	Sobrevoltaje		Si	Si
Chips	Modelo		SMD Samsung 2835 LM281B	SMD Samsung 2835 LM281B
	PPE	$\mu\text{mol}/\text{J}$	2.7	2.8
	CCT	$^{\circ}\text{K}$	3500	3500
Grado waterproof	-		IP65	IP65
Humedad de trabajo	%		10~90	10~90
Rango temperatura operación	$^{\circ}\text{C}$		-20~40	-20~40
Max. temperatura caja	$^{\circ}\text{C}$		<90	<90
Aumento de la temperatura interna	$^{\circ}\text{C}$		<30	<30
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm		1210x130,5x650	1210x130,5x650
Dimensiones netas (AnxAlxPr)	Abierto	mm	1160x55x1094	1160x55x1094
	Cerrado	mm	1160x84x596	1160x84x596
Peso bruto	Kg		18,5	22,5
Peso neto	Total	Kg	17,5	21,25
	Cada barra	Kg	1,15	1,15